


SPÉCIFICATIONS

MODÈLES

TD3.50

Moteur		
Nb de cylindres / Aspiration / Soupapes		3 / Turbo compressé / 2
Cylindrée	(cm³)	2 900
Puissance maxi. - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/ch)	36/48
Régime nominal du moteur	(tr/mn)	2 300
Capacité du réservoir de carburant	(litres)	52
Transmission		
Transmission 8x8 Synchro Shuttle™		●
Vitesse maxi.	(km/h)	33
Essieux		
Pont avant 4RM		engagement mécanique
Système hydraulique		
Débit pompe principale	(l/mn)	40
Pression de la pompe	(Bar)	175
Débit pompe de direction	(l/mn)	21
Distributeur auxiliaire	(Nb)	1
Relevage hydraulique		
Capacité maximale aux rotules	(kg)	2 200
Lift-O-Matic™		●
Prise de force		
Prise de force arrière	(tr/mn)	540 & proportionnelle
Pneus		
Pneus arrière dimension maxi.	(")	24 / 28
Dimensions*		
Pneus arrière : min.		12.4R24
max.		13.6R28
Pneus avant : min.		200/70R16
max.		280/70R16
A Garde au sol au pont avant	(mm)	333
B Largeur hors tout : min.	(mm)	1 598
max.	(mm)	2 124
C Empattement	(mm)	2 057
D Longueur hors tout	(mm)	3 682
E Hauteur roues avant	(mm)	1 457
F Hauteur hors tout	(mm)	2 440
G Hauteur du siège	(mm)	1 240
Poids	(kg)	2 120

● Standard * avec pneus 280/70R16 & 13.6R28

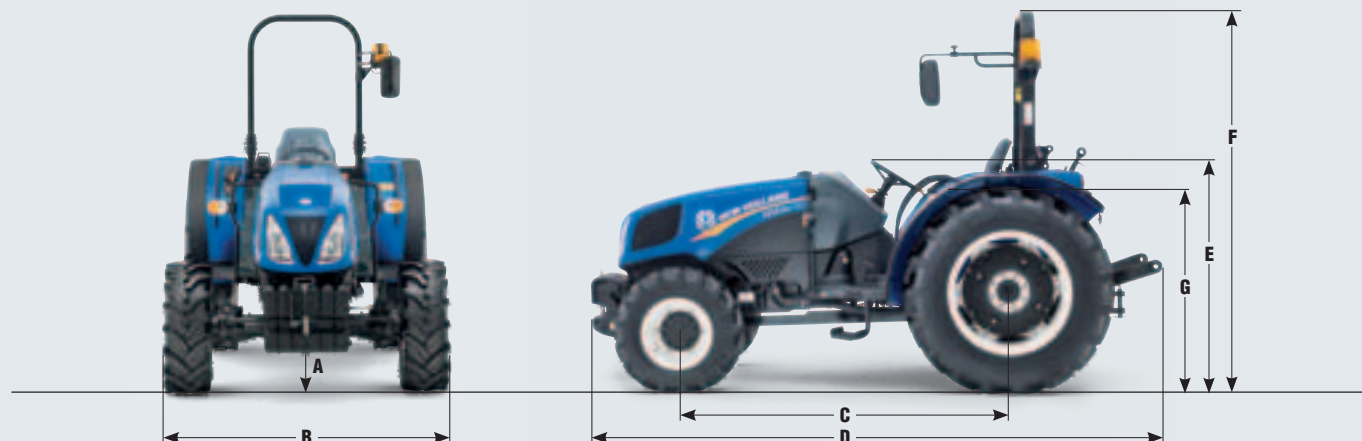

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE HABITUEL



NEW HOLLAND TOP SERVICE
00800 64 111 111

L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez auprès de votre opérateur mobile si vous serez facturé en appelant depuis votre portable.



www.newholland.com/fr

New Holland avec



Les données contenues sur cet imprimé sont fournies à titre indicatif. Les modèles décrits peuvent être modifiés par le fabricant sans préavis. Les dessins et les photos peuvent se rapporter à des équipements en option ou à des normes destinées à d'autres pays. Publié par New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Imprimé en Italie - 01/15 - TP01 - (Turin) - 140010/F00